

# Hovmand MiniLift

Typenblatt: MA009-DE

## Teleskoplift und Mastverlängerung

Hovmand MiniLifte werden mit drei Standard-Hubhöhen ausgeliefert; 1100mm, 1550mm und 1900mm. Sollten Ihre Einsatzanwendungen größere Hubhöhen erfordern, bieten wir Ihnen die Möglichkeit zur Erhöhung der Hubhöhe mittels Teleskopmast oder Mastverlängerung an.

### Teleskopmast:

Die E120 MiniLift-Modelle können mit einem Teleskopmast ausgestattet werden. Wegen der reduzierten Tragfähigkeit tragen sie die Typenbezeichnung E90T

E90T-1650 (Aluminium), Hubhöhe 2200mm, Masthöhe 1650mm, Tragfähigkeit 90kg  
E90T-1960 (Aluminium), Hubhöhe 2800mm, Masthöhe 1960mm, Tragfähigkeit 90kg  
E90T-2300 (Aluminium), Hubhöhe 3500mm, Masthöhe 2300mm, Tragfähigkeit 90kg

Zwischenmaße möglich!

### Mastverlängerung:


Für folgende MiniLift-Modelle ist eine Mastverlängerung realisierbar:

E80 (Aluminium und Edelstahl), Hubhöhe 2650mm, Masthöhe 3000mm, Tragfähigkeit 80kg  
E120 (Aluminium und Edelstahl), Hubhöhe 2650mm, Masthöhe 3000mm, Tragfähigkeit 120kg  
E120 (Aluminium und Edelstahl), Hubhöhe 3650mm, Masthöhe 4000mm, Tragfähigkeit 80kg  
E180 (Aluminium und Edelstahl), Hubhöhe 2650mm, Masthöhe 3000mm, Tragfähigkeit 180kg

Zwischenmaße möglich!



Teleskoplift Typ E90T- 1960, Hubhöhe 2800mm

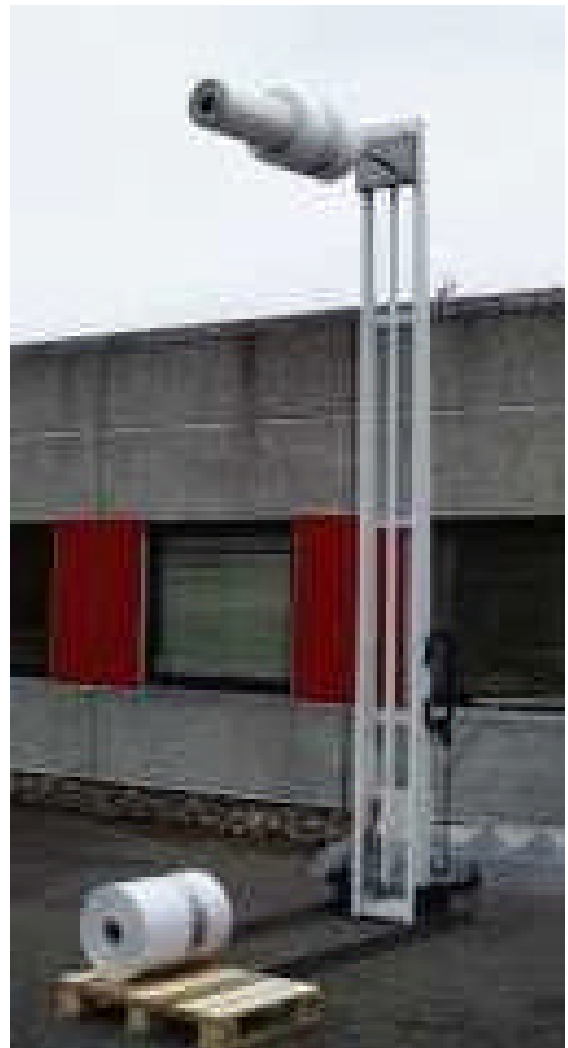

E120 mit Mastverlängerung, Hubhöhe 3650 mm